

HONDA

Catalogue Jardin



Lors de la conception de notre gamme de produits de jardin, nous avons voulu répondre à tous vos besoins.

Toutes nos innovations sont intégrées lors du développement de nos produits. Notre engagement est de veiller en permanence à améliorer votre quotidien. Nous voulons créer les produits les plus performants possible mais aussi qu'ils soient agréables et faciles à utiliser. Parce que la technologie est au service de votre bien-être. **ENGINEERING FOR** *Life**

*Innover pour mieux vivre.



Quel outil Honda convient à votre jardin?

Nous avons développé une gamme de produits pour que votre jardin soit le plus beau tout au long de l'année. Ils ont été conçus pour être agréables et faciles à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de choisir l'outil qui vous convient.

Profitez, Miimo tond !

Tondeuses robot Miimo
HRM 310/520

PAGE: 05

HRM 3000

PAGE: 06



Notre gamme de tondeuses thermiques

Tondeuses à gazon HRG

PAGE: 13-14

Tondeuses à gazon HRX

PAGE: 15-16



Tondeuses électriques pour les petites surfaces

Tondeuses à gazon HRE
PAGE: 11-12



Taillez vos haies avec facilité

Taille-Haies
PAGE: 36



Tondeuses à haut rendement

Tondeuses professionnelles
PAGE: 17-18



Soufflez vos feuilles pour garder votre jardin propre

Souffleur
PAGE: 36



Tondeuses autoportées compactes pour les grandes surfaces

Rider
PAGE: 25-26



Tondeuses autoportées adaptées à tous les grands terrains

Autoportées
PAGE: 27-28



Débroussailliez même dans les conditions les plus difficiles

Débroussaillieuses
PAGE: 33-34



L'outil multifonctions pour tous vos travaux

Versatool™
PAGE: 35



Large gamme de motoculteurs adaptés à tous vos travaux

Microbineuses
PAGE: 41-42

Motobineuses compactes et polyvalentes
PAGE: 43-44

Motoculteurs à fraises contre-rotatives
PAGE: 45-46

Tondeuses robot Honda Miimo

Miimo est une tondeuse robot intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part.



LE GAMME

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



LES TECHNOLOGIES DE MIIMO



Capteurs de sécurité

Miimo peut détecter un objet ou un animal. Il s'arrête, change de direction et continue son travail. Incliné ou soulevé il arrête la rotation des lames pour garantir une sécurité totale.



Système automatique de charge

Miimo travaille aussi longtemps que vous le désirez. Lorsque c'est nécessaire, Miimo se dirige vers la station d'accueil, se charge, puis se remet au travail.



Micro Mulching

Miimo broie l'herbe coupée en minuscules débris qui se déposent sur la pelouse et servent d'engrais naturel. Fini les sacs d'herbes à vider. Avec le temps, on constate une disparition partielle des mauvaises herbes et un embellissement de votre pelouse.



Gestion de zone

Permet de programmer quand et où doit tondre Miimo, pour garantir une couverture totale de votre pelouse, même dans les parties difficiles d'accès.



Station d'accueil flexible*

La station d'accueil peut être installée dans différentes positions dans votre jardin.



Étanche*

Miimo fonctionne sans risque sous la pluie (tous les modèles sont à l'épreuve des intempéries), de plus le HRM 3000 peut aussi être lavé au tuyau d'arrosage.



Application Smartphone*

Une interface simple et intuitive vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™.



Ajustement électrique de la hauteur de coupe*

La hauteur de coupe peut être ajustée depuis l'application pour smartphone.

*Disponible sur le modèle HRM 3000 uniquement.

Les caractéristiques de nos tondeuses robot

Station d'accueil flexible*

La station d'accueil unique des tondeuses Miimo peut être installée à n'importe quel endroit de votre pelouse, que ce soit sous un buisson, sur une bande de gazon étroite ou dans un recoin exigü, ce qui vous permet de la positionner discrètement dans votre jardin.

*Seulement disponible sur les modèles HRM 3000. Abri Miimo en option.



Application smartphone Bluetooth™

Une interface intuitive et simple d'utilisation qui vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™ sur votre smartphone.

*Seulement disponible sur les modèles HRM 3000.



Étanche

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut même être lavée au tuyau d'arrosage.



Antivol

Chaque Miimo peut être protégée par un code de sécurité unique, qui garantit qu'elle ne peut être utilisée par personne d'autre que vous. Elle s'arrête et fait retentir une alarme dès qu'elle est soulevée, et ne redémarre que lorsque votre code PIN a été validé.



Tonte en pente et sur terrains accidentés

Grâce à son adhérence et sa traction, Miimo est parfaitement opérationnelle sur des pentes allant jusqu'à 25° (47%). De plus grâce à ses capteurs de sécurité, Miimo ne reste jamais coincée dans un trou ou sur un terrain accidenté.



Ajustement de la hauteur de coupe

Vous pouvez facilement régler la hauteur de coupe en fonction de votre pelouse, de 20 mm à 60 mm. Elle peut être réglée électroniquement via l'application pour smartphone sur les modèles HRM 3000, ou manuellement sur les modèles HRM 310/520.



La sécurité est notre priorité

Miimo est dotée de capteurs qui arrêtent les lames instantanément lorsqu'elle détecte qu'elle est soulevée ou inclinée. Les capteurs de collisions à 360° modifient sa direction si un obstacle est détecté, ainsi elle peut être utilisée sans aucun risque en présence d'enfants ou d'animaux de compagnie.

Miimo HRM 310 / 520



CARACTÉRISTIQUES

HRM 310

HRM 520

SURFACE DE TONTE	SURFACE DE TONTE
Jusqu'à 1.500m²	Jusqu'à 3.000m²
PENTE ABORDÉE	PENTE ABORDÉE
Jusqu'à 24°	Jusqu'à 24°
INTERFACE	INTERFACE
Afficheur	Afficheur

Confiez votre pelouse à Miimo

Les tondeuses robot Miimo HRM 310 et 520 ont été conçues pour tondre votre gazon à votre place. C'est un moyen innovant et facile d'avoir une pelouse parfaite toute l'année, sans effort.

Nos tondeuses Miimo suivent les contours de la pelouse, se jouent des obstacles et broient l'herbe en même temps qu'elles progressent pour que vous disposiez d'un terrain sain sur lequel vous prendrez plaisir à vous reposer. Miimo travaille par tous les temps et sait quand elle doit aller charger ses batteries. Comme Miimo est alimentée par des batteries lithium silencieuses et fiables, vous pouvez la programmer la nuit sans craindre d'être réveillé ou de gêner vos voisins. De plus Miimo est dotée de capteurs qui arrêtent les lames instantanément lorsqu'elle est soulevée ou inclinée. Les capteurs de collision à 360° modifient sa direction si un obstacle est détecté, ainsi elle peut être utilisée en présence d'enfants ou d'animaux de compagnie.



HRM 520

Miimo HRM 3000

Gestion de zone



Micro mulching



Système automatique de charge



Capteurs de sécurité



Station d'accueil flexible



Étanche



Application Smartphone



Ajustement électrique de la hauteur de coupe



CARACTÉRISTIQUES

HRM 3000

SURFACE DE TONTE

Jusqu'à
4.000m²

PENTE ABORDÉE

Jusqu'à
25°

INTERFACE

**Afficheur+Application
smartphone**

La solution high tech pour une pelouse parfaite

La HRM 3000 est notre toute dernière tondeuse robot. Elle fait bénéficier à votre jardin des dernières innovations, et vous permet d'entretenir votre pelouse sans effort pour que vous puissiez vous consacrer à vos passions.

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut être lavé au tuyau d'arrosage (IPX5). Une interface intuitive et simple d'utilisation vous permettra de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™ sur votre smartphone.

Miimo peut également envoyer des rapports à votre distributeur afin qu'il résorbe les problèmes le plus rapidement possible.

L'application a été conçue pour vous permettre de paramétrer votre robot, de changer la hauteur de coupe... Vous pouvez également accéder au calendrier mensuel afin de connaître les jours de tonte de votre robot.

HRM 3000



HRM 3000, TOUJOURS PLUS

Gagnez en confort avec des performances encore plus avancé !



Ajustement automatique de la hauteur de coupe

Miimo réduit graduellement sa hauteur de coupe pour atteindre la valeur que vous avez choisi pour votre gazon, et ainsi obtenir une pelouse parfaite.

Calendrier saisonnier

Miimo adapte sa fréquence de tonte à la saison et à la vitesse de pousse de l'herbe. En optimisant son temps de travail, Miimo veille à ce que votre pelouse soit parfaite tout au long de l'année.

Miimo et ses accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible afin que Miimo vous simplifie la vie.




Abri Miimo



Housse de transport Miimo

Simulez la tonte de Miimo sur votre pelouse

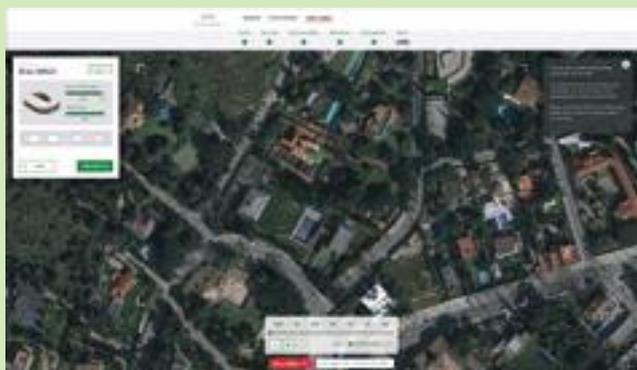

Simulez la tonte de Miimo sur votre pelouse

Simulez la tonte de Miimo dans votre jardin avec notre simulateur en ligne. Il vous permet de sélectionner la zone que vous voulez que Miimo tonde, personnaliser sa mise en place et bien sûr être conseillé sur le modèle qui convient le mieux à votre jardin. Rendez-vous sur le site <http://jardin.honda.fr/> dirigez-vous sur la page Miimo. Cliquez sur le simulateur, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes.

Si vous avez besoin de plus d'informations

Nos revendeurs Honda vous accompagnent

Notre réseau de revendeurs agréés Honda peut vous aider à choisir la tondeuse robot Miimo la plus adaptée à votre jardin. Formés et passionnés, ils vous prodigueront les meilleurs conseils pour installer et utiliser votre nouvelle tondeuse robot. Nos revendeurs sont hautement qualifiés et ont suivi une formation spécifique pour vous garantir une installation et un fonctionnement sûrs, quelle que soit la configuration de votre jardin.



Caractéristiques des tondeuses robot

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir la tondeuse robot qui vous convient.

	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
			
Surface de tonte	jusqu'à 1.500 m ²	jusqu'à 3.000 m ²	jusqu'à 4.000 m ²
Rendement	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
Pente abordée	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	62 dB(A)*	62 dB(A)*	59 dB(A)*
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	220 mm	220 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Électrique de 20 à 60 mm
Type de batterie	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Temps de tonte par charge	40 min	70 min	90 min
Temps de charge	30 min	60 min	45 min
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX5
Application Smartphone**	-	-	Android et iOS
Position de la station d'accueil	Parallèle au fil périmétrique	Parallèle au fil périmétrique	Flexible
Fil périmétrique et cavaliers fournis	200 m / 200 cavaliers	300 m / 300 cavaliers	-
Dimensions L x l x h	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Poids	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

*Mode silencieux disponible pour un niveau sonore encore plus faible.

**Votre téléphone doit répondre aux exigences techniques minimales requises pour exécuter l'application. Pour plus d'informations, demandez conseil à votre distributeur Honda.

Tondeuses Honda

Quelle que soit la taille et la forme de votre jardin, nous avons une tondeuse adaptée à votre besoin. De notre gamme de tondeuses électriques, facile à utiliser, en passant par notre gamme de tondeuses thermiques, parfaites pour un usage domestique ou professionnel, vous trouverez le modèle qui correspond à vos attentes.

La première tondeuse autotractée Honda HR21, a été lancée en août 1978. Plus de 300 000 unités ont été vendues à travers le monde.



LA GAMME



LES TECHNOLOGIES DE NOS TONDEUSES

Starter automatique
Démarrage facilité dans toutes les situations.

Démarrage électrique
Démarrés votre tondeuse très facilement via la clé de contact.

Roto-Stop® et embrayage de frein de lames
Permet d'arrêter les lames en laissant le moteur en marche. Pratique pour vider le bac de ramassage ou traverser une allée.

Rouleau arrière
Les modèles munis d'un rouleau arrière embellissent l'aspect de votre pelouse.

Smart Drive®
Réglez la vitesse avec une plus grande précision directement depuis le guidon.

Select Drive®
Permet d'adapter la vitesse par simple manipulation d'une molette, pour un confort accru.

Transmission hydrostatique
Permet d'ajuster la vitesse de la tondeuse à votre pas et aux conditions de tonte.

Pro Moteur professionnel
Doté d'une chemise en fonte, nos moteurs sont plus robustes et offrent une plus grande durée de vie à nos tondeuses.

Mulching on/off Versamow™
Permet via un simple levier de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.

Mulching variable Versamow™
Permet de collecter tous les débris d'herbe dans le bac de ramassage, ou de les répandre sur la pelouse après les avoir finement hachés, mais aussi de procéder aux deux opérations en même temps.

Optiflow®*
Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.

*Disponible sur les modèles HRE 370 et HRE 410 uniquement.

Les caractéristiques de nos tondeuses



Système Roto-Stop®

Cette fonction vous permet d'arrêter les lames, sans éteindre le moteur. Cela vous permet d'éviter des obstacles qui encombrant votre chemin, de vider le bac de ramassage ou même de traverser les allées sans danger et sans avoir besoin de redémarrer le moteur.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CARTER

Avec trois types de carter, il y en aura forcément un qui vous conviendra.



Carters en acier anticorrosion

Présents sur la gamme HRG. Conçus pour la durabilité et la performance, ils sont à la fois légers pour plus de maniabilité et hautement résistants aux effets de la corrosion et des rayons UV.

Carters en Polystyrom et Xenoy

Présents sur la gamme HRX. Deux matériaux polymères très solides et durables hautement résistants aux UV, à la corrosion et aux impacts.

Carters en aluminium moulé

Présents sur les gammes HRH et HRD, ils offrent un rapport solidité-poids et une résistance à la corrosion exceptionnellement élevés.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSION

Les tondeuses autotractées permettent de tondre la pelouse plus facilement. Honda propose trois technologies de vitesse variable : Smart Drive®, Select Drive® et transmission hydrostatique.



Smart Drive®

Smart Drive® est la dernière technologie pour autotractée qui réagit à la pression des doigts pour que vous puissiez régler la vitesse avec la plus grande précision.

Select Drive®

Select Drive® est une fonctionnalité intelligente qui vous permet d'adapter la vitesse en temps réel par simple manipulation d'une molette, pour un confort accru.

Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique permet d'ajuster la vitesse de la tondeuse à votre pas et aux conditions de tonte, pour une tonte sans à-coups.

MULCHING HONDA



Système MicroCut à lames jumelées

Le système MicroCut utilise deux lames jumelées au lieu d'une seule pour produire deux coupes afin de réduire la taille des résidus et créer un engrais naturel pour votre pelouse.

Mulching on/off Versamow™

Ramassage ou éjection, il vous suffit d'actionner un levier pour passer en mode mulching. Pas besoin d'introduire un obturateur de carter quand vous souhaitez effectuer un mulching : cette fonction est intégrée, et peut être activée ou désactivée rapidement, facilement et sans risque.

Mulching variable Versamow™

Contrôlez la quantité d'herbe ramassée ou hâchée (mulching). Grâce au levier, vous pouvez choisir 7 positions qui vont du ramassage complet au mulching complet, avec 5 positions variables intermédiaires, vous permettant différentes combinaisons. Le système est pleinement intégré, aucun outil ou accessoire supplémentaire n'est requis.

Optiflow*



* Disponible sur les modèles HRE 370 et HRE 410 uniquement.



CARACTÉRISTIQUES

HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE
LARGEUR DE COUPE	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR DE COUPE
33 cm	37 cm	41 cm
SURFACE DE TONTE	SURFACE DE TONTE	SURFACE DE TONTE
Jusqu'à 200 m²	Jusqu'à 300 m²	Jusqu'à 500 m²
MOTEUR ÉLECTRIQUE	MOTEUR ÉLECTRIQUE	MOTEUR ÉLECTRIQUE
1.100 W	1.300 W	1.600 W
CAPACITÉ DU BAC	CAPACITÉ DU BAC	CAPACITÉ DU BAC
27 L	35 L	65 L



Le capot est pourvu d'une poignée permettant de soulever et de déplacer votre tondeuse, facilement et en toute sécurité



Levier de réglage de la hauteur du plateau de coupe

Tondeuses à gazon **HRE** Électriques, légères et faciles à manier



Parfaite pour les petits jardins, notre gamme HRE est idéale pour tondre votre gazon sans effort et assez légère pour assurer une maniabilité aisée. Avec un choix de trois largeurs de coupe, il y en aura forcément une qui conviendra à votre jardin.

Chaque modèle est doté d'une commande d'ajustement de la hauteur de coupe, ce qui les rend facile à utiliser. Vous pouvez obtenir une tonte parfaite à chaque fois en sélectionnant la hauteur idéale pour votre pelouse.

Les modèles HRE 370 et 410 bénéficient de notre système Optiflow® unique. Un ventilateur fixé au plateau de coupe aspire l'air et refroidit le moteur. Ce débit d'air est guidé vers le canal d'éjection situé à l'arrière de la tondeuse, et pulvérise les résidus d'herbe dans le bac de ramassage. Grâce à ce système, cette tondeuse offre les meilleures performances de sa catégorie en matière de ramassage.

Depuis le guidon, il est facile d'activer ou de désactiver le système d'actionnement magnétique du frein de lames. Pour plus de sécurité un système d'enroulement du câble a été intégré pour limiter les risques de chute.



HRE 330 PLE

Tondeuses à gazon **HRG**HRG la tondeuse
légère et polyvalenteDémarrage électrique
pratique (HRG 536 VLEA)Réglage de la hauteur de coupe
à 6 positions

HRG SPECIFICATION											
MODÈLES	CARTER DE COUPE (CM)	TRANSMISSION					MULCHING			DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	ROTO- STOP®
		VERSION POUSSÉE	MONO- VITESSE	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE®	TRANSMISSION HYDROSTATIQUE	KIT MULCHING	VERSAMOW™ (ON/OFF)	VERSAMOW™ (VARIABLE)		
HRG 416 PKEH	41 ACIER									■	
HRG 416 SKEH			■				○				
HRG 466 PKEH	46 ACIER	■					○				
HRG 466 SKEH			■				○				
HRG 466 SKEP			■					■			
HRG 536 SKEH	53 ACIER		■				○				
HRG 536 VKEH				■				■			
HRG 536 VLEA				■				■		■	
HRG 536 VYEH					■				■		■

○ Disponible en option
La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

*Disponible sur les modèles HRG 536 VKEH, VLEA et VYEA uniquement.
 **Disponible sur les modèles HRG 466 SKEP et HRG 536 VKEH, VLEA et VYEA uniquement.
 ***Disponible sur le modèle HRG 536 VYEH uniquement.
 ****Disponible sur le modèle HRG 536 VLEA uniquement.

Starter
automatique

Smart
Drive**

Mulching
on/off
Versamow***

Démarrage
électrique****



HRG 416 SKEH

HRG 536 VKEH

Légère, robuste et facile à utiliser, la tondeuse HRG peut tourner dans les espaces les plus exigus, ce qui la rend idéale pour les petites à moyennes surfaces. La gamme donne le choix entre des machines poussées, monovitesse ou autotractées Smart Drive®.

Le moteur est facile à démarrer grâce à un starter automatique et un lanceur à poignée souple le tout monté sur un guidon robuste. Le guidon peut être ajusté suivant trois positions pour un confort maximum. Rapidement replié pour gagner de l'espace lorsque la machine est remise. La hauteur de coupe peut être réglée sur six positions différentes pour une performance optimale, avec commandes avant et arrière séparées.

Le carter en acier anticorrosion est à la fois léger pour plus de maniabilité et hautement résistant aux effets de la rouille et des rayons UV. Pour optimiser la performance de ramassage, toutes les tondeuses HRG sont équipées de bacs de ramassage à grand flux d'air qui maximisent la collecte de l'herbe.



*Disponible sur certains modèles uniquement, voir tableau ci-dessous pour plus de détails.
 **Disponible sur le modèle HRX 537 HZE uniquement.
 ***Disponible sur les modèles HRX 426 QXEH et HRX 476 QYE uniquement.

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE HRX

MODÈLES	CARTER DE COUPE (CM)	TRANSMISSION					MULCHING			DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	ROTO-STOP®	TYPE À ROULEAU
		FIXE		VARIABLE			KIT MULCHING	VERSAMOW™ (ON/OFF)	VERSAMOW™ (VARIABLE)			
		VERSION POUSSÉE	MONO-VITESSE	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE®	TRANSMISSION HYDROSTATIQUE						
HRX 426 PKEH	42 POLYSTRONG	■					○					
HRX 426 SDEH			■				○					
HRX 426 SXEH			■				○				■	
HRX 426 QXEH			■								■	■
HRX 476 VKE	47 POLYSTRONG				■						■	
HRX 476 VYE					■						■	
HRX 476 HYE						■					■	
HRX 476 QYE			■								■	■
HRX 537 VKE	53 XENOY				■						■	
HRX 537 VYE					■						■	
HRX 537 HYE						■					■	
HRX 537 HZE						■			■		■	

○ Disponible en option
 La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.

Tondeuses À Gazon **HRX**

L'embaras du choix


Notre gamme de tondeuses HRX est robuste et durable, quel que soit le modèle que vous choisirez, vous avez la garantie de bénéficier de performances inégalées et d'un résultat exceptionnel.



Les nouvelles HRX ont été conçues pour vous rendre la vie plus facile et plus agréable. C'est le résultat de plus de 40 ans d'expérience et d'un concentré de technologies uniques Honda : Select Drive® pour un contrôle précis, Versamow™ pour réaliser du mulching* et Roto-Stop® pour désengager en toute sécurité les lames de coupe. Nos nouveaux moteurs GCVx augmentent les performances de tonte et optimisent l'efficacité tout en conservant un niveau sonore réduit. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le modèle qui convient à vos besoins.



HRX 476 VYE

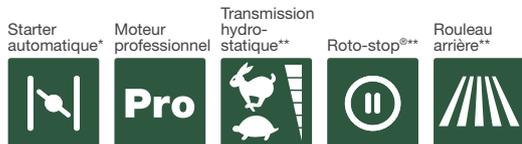

*Disponible sur le modèle HRS 536 VKEA uniquement.

**Disponible sur certains modèles uniquement. Voir tableau ci-dessous pour plus de détails.



Quelle que soit la tâche à accomplir, nous avons la tondeuse qu'il vous faut. La HRS, par exemple, est spécialement conçue pour l'herbe haute. Elle hache les résidus de tonte et les éjecte sur la pelouse. Elle peut également expulser les résidus de tonte par un conduit latéral. Nos tondeuses débroussailleuses sont conçues pour les espaces difficiles à gérer, comme les champs, les vergers et les bords de route. Les roues avant à suspension oscillante et la transmission hydrostatique rendent le travail facile et sans risque.

Protégées par un carter en aluminium moulé robuste et une fixation renforcée entre le guidon et le carter de coupe, les tondeuses HRD et HRH sont conçues pour effectuer jour après jour les charges de travail les plus exigeantes. Elles sont animées par nos moteurs professionnels GXV 160 (à l'exception de HRD 536 TXEH), équipés d'une chemise de cylindre et d'un vilebrequin en fonte durable, et de paliers spécialement adaptés pour une longévité accrue. Elles comportent également des filtres à air doubles et un réservoir de carburant extra large de 1,5 litres pour une autonomie accrue.

CARACTÉRISTIQUES												
		TRANSMISSION					MULCHING					
		FIXE		VARIABLE								
MODÈLES	CARTER DE COUPE (CM)	VERSION POUSSÉE	MONO-VITESSE	SMART DRIVE®	TRIPLE VITESSE	TRANSMISSION HYDROSTATIQUE	KIT MULCHING	VERSAMOW™ (ON/OFF)	VERSAMOW™ (VARIABLE)	DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	ROTO-STOP®	TYPE À ROULEAU
HRS 536 VKEA	53 ACIER			■			ÉJECTION LATÉRALE OU MULCHING					
HRD 536 HXE	53 ALUMINIUM					■	○				■	
HRD 536 TXEH					■		○				■	
HRD 536 QXE			■								■	■
HRH 536 HXE	53 ALUMINIUM					■	○				■	
HRH 536 QXE			■					○			■	■

○ Disponible en option
La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.



Tondeuses professionnelles

Des tondeuses à haut rendement pour les professionnels

Les tondeuses HRD et HRH, dotées de nos puissants moteurs professionnels et de carters ultra-robustes en aluminium moulé de 53 cm de large, sont solides, fiables et conçues pour faire face aux conditions les plus difficiles. Si vous cherchez une tondeuse sur laquelle vous pouvez compter, n'hésitez plus.

Fixation renforcée entre le guidon et le carter de coupe



Arbre de transmission en acier



Moteur professionnel GXV 160



HRD 536 TXEH

HRH 536 HXEH

HRS 536 VKEA

UM 536 EE

Caractéristiques des tondeuses à gazon

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir la tondeuse qui vous convient.

	ÉLECTRIQUE			IZY				
	HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
								
Largeur de coupe (cm)	33	37	41	41	41	46	46	46
Matériau du carter de coupe	Polypropylène	Polypropylène	ABS	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Moteur	Électrique 1.100 W	Électrique 1.300 W	Électrique 1.600 W	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête
Cylindrée (cm³)	-	-	-	160	160	160	160	160
Modèle moteur	-	-	-	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)*	-	-	-	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Double filtre à air	-	-	-	-	-	-	-	-
Paliers moteur	-	-	-	-	-	-	-	-
Contenance du réservoir de carburant (litres)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Transmission	Version poussée	Version poussée	Version poussée	Version poussée	Monovitesse	Version poussée	Monovitesse	Monovitesse
Vitesse de marche (m/s)	-	-	-	-	0,92	-	0,89	0,89
Sécurité lame	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulching (Versamow™ on-off / variable)	-	-	-	-	-	-	-	On-off
Kit mulching	-	-	-	-	En option	En option	En option	-
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Points de réglage de la hauteur	1	1	2	2	2	2	2	2
Rouleau arrière	-	-	-	-	-	-	-	-
Démarrage électrique	-	-	-	-	-	-	-	-
Contenance du bac de ramassage (l)	27	35	65	50	50	55	55	55
Niveau sonore garanti dB(A)**	87	89	94	94	95	94	95	95
Poids à vide (kg)	11	15	22	29	30	29	31	32
Dimensions (L x P x H (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980

*La puissance nominale des moteurs mentionnée dans ce document est la puissance nette mesurée à 3.600 tr/min sur un moteur de série conformément à la norme SAE J1349.

**Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).



IZY				HRX					
HRG 536 SKEH	HRG 536 VKEH	HRG 536 VLEA	HRG 536 VYEH	HRX 426 PKEH	HRX 426 SDEH	HRX 426 SXEH	HRX 426 QXEH	HRX 476 VKE	HRX 476 VYE
									
53	53	53	53	42	42	42	42	47	47
Acier	Acier	Acier	Acier	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête
160	160	160	160	160	160	160	160	167	167
GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCVx 170	GCVx 170
2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	3,6/3.600	3,6/3.600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,91	0,93	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,95
Monovitesse	Smart Drive® variable	Smart Drive® variable	Smart Drive® variable	Version poussée	Monovitesse	Monovitesse	Monovitesse	Select Drive® variable	Select Drive® variable
0,77	0-1,65 (progressive)	0-1,65 (progressive)	0-1,65 (progressive)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
-	-	-	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
-	On-off	On-off	On-off	-	-	-	-	Variable	Variable
En option	-	-	-	En option	En option	En option	-	-	-
6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
4	4	4	4	2	2	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	Oui	-	-
-	-	Oui	-	-	-	-	-	-	-
73	73	73	73	60	60	60	60	69	69
98	98	98	98	94	94	94	94	95	94
36,2	36,8	40,2	41,3	31	33	36	38	39	42
1.637 x 585 x 970	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.

Caractéristiques des tondeuses à gazon

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir la tondeuse qui vous convient.



	HRX						HRS	HRD
	HRX 476 HYE	HRX 476 QXEH	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE
Largeur de coupe (cm)	47	47	53	53	53	53	53	53
Matériau du carter de coupe	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Acier	Aluminium
Moteur	4-temps, soupapes en tête							
Cylindrée (cm ³)	167	167	202	202	202	202	160	163
Modèle moteur	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 160	GXV 160
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)*	3,6/3.600	3,6/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	3,3/3.600	2,7/2.800
Double filtre à air	-	-	-	-	-	-	-	-
Paliers moteur	-	-	-	-	-	-	-	-
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	1,5
Transmission	Hydrostatique variable	Monovitesse	Select Drive® variable	Select Drive® variable	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable	Smart Drive® variable	Variable Hydrostatic
Vitesse de marche (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,65	0-1,4
Sécurité lame	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Mulching (Versamow™ on-off / variable)	Variable	-	Variable	Variable	Variable	Variable	-	-
Kit mulching	-	-	-	-	-	-	-	En option
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (28-102)	7 (14-76)
Points de réglage de la hauteur	1	1	4	4	4	4	4	4
Rouleau arrière	-	Oui	-	-	-	-	-	-
Démarrage électrique	-	-	-	-	-	Oui	-	-
Contenance du bac de ramassage (l)	69	73	85	85	85	85	-	80
Niveau sonore garanti dB(A)**	94	95	98	98	98	98	98	98
Poids à vide (kg)	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3	32,9	49,3
Dimensions (L x P x H (mm))	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018

*La puissance nominale des moteurs mentionnée dans ce document est la puissance nette mesurée à 3.600 tr/min sur un moteur de série conformément à la norme SAE J1349.

**Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).



HRD			HRH		TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES			
HRD 536 HXEH	HRD 536 TXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
53	53	53	53	53	53	53	61	61
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier	Acier	Acier	Acier
4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête					
160	160	163	163	163	163	163	163	163
GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
-	-	-	Oui	Oui	-	-	-	-
-	-	-	Oui	Oui	-	-	-	-
0,91	0,91	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Hydrostatique variable	Trois vitesses	Monovitesse	Hydrostatique variable	Monovitesse	Deux vitesses	Deux vitesses	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable
0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	-	-	-	-	-	-
En option	-	-	-	-				
7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
4	4	4	4	1	2	2	2	2
-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	83	83	83	-	-	-	-
97	97	98	98	98	98	98	98	98
46,2	45,2	53,5	61	59	63	68	72	76
1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.780 x 860 x 1.080	1.780 x 860 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.

Riders et Autoportées

Notre gamme de riders et d'autoportées regorge de fonctions innovantes et fiables qui optimisent la tonte et le ramassage tout en vous garantissant un confort inégalé. De la HF 1211 compacte à la HF 2622 avec mulching intégré, vous trouverez la machine qui vous convient.



LA GAMME

HF 1211



HF 2315



HF 2417



HF 2622



LES TECHNOLOGIES DE NOS RIDER ET AUTOPORTÉES



Transmission hydrostatique

La vitesse s'adapte aux conditions de tonte.



Mulching variable Versamow™

Permet de collecter tous les débris d'herbe dans le bac de ramassage, ou de les répandre sur la pelouse après les avoir finement hachés, mais aussi de procéder aux deux opérations en même temps.



Pro Moteur professionnel

Doté d'une chemise en fonte, nos moteurs sont plus robustes et offrent une plus grande durée de vie à nos tondeuses.



Optiflow®

Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.



Vidage électrique du bac

Le bac de ramassage est commandé par un moteur électrique en activant un simple bouton.



Lame synchronisée

Les deux lames de coupe sont synchronisées pour garantir une performance de tonte dans toutes les zones, même lors des changements de direction.

Les caractéristiques de nos riders et autoportées



Optiflow®

Notre bureau de Recherche et de Développement (R&D) a mis au point le système Honda Optiflow® pour vous assurer un ramassage parfait grâce à l'optimisation du flux d'air entre le carter de coupe et le bac de ramassage. Le flux d'air est puissant et constant afin d'améliorer les performances de ramassage.




Mulching on/off Versamow™

Le système Honda mulching on/off Versamow™ possède un levier accessible depuis le siège pour choisir de collecter tous les résidus de tonte dans le bac de ramassage, ou de les répandre sur la pelouse après les avoir finement hachés de sorte qu'ils agissent comme un engrais naturel. Si l'herbe de la pelouse est trop haute ou trop drue, vous pourrez tondre et ramasser l'herbe en un seul passage.

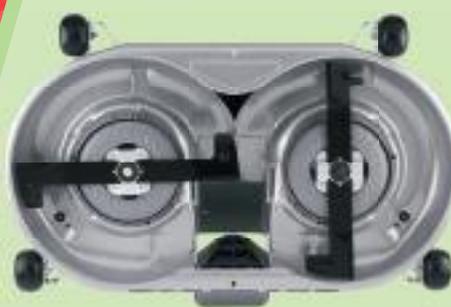

▲ Plateau de coupe synchronisé

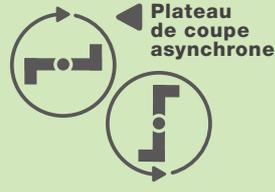

▶ Plateau de coupe asynchrone

Lames synchronisées par courroie

Les plateaux de coupe à lames asynchrones comportent deux lames indépendantes dont la rotation est légèrement décalée. En revanche, les plateaux à lames synchrones sont munis de deux lames décalées de 90 degrés grâce à une courroie de synchronisation. L'avantage du système synchrone réside dans une coupe plus régulière (aucune partie de la pelouse n'est « oubliée », même en virage) et un meilleur flux d'air sous le plateau de coupe, ce qui optimise la collecte des débris d'herbe et réduit les risques de colmatage.



Moteur Honda

Fiabilité, performance et émissions de gaz d'échappement moins nocives : telles sont les secrets de fabrication des moteurs V-twin Honda. Chaque modèle bénéficie d'un décompresseur pour faciliter le démarrage et le redémarrage. Ainsi, c'est l'un des moteurs les plus économes en carburant du marché. Le cylindre en fonte et le filtre à air de grande capacité garantissent une longue durée de vie à votre machine, même avec une charge de travail accrue.

Riders et autoportées **HF**

Maniabilité et simplicité d'utilisation



Transmission hydrostatique pour une expérience d'utilisation incomparable

Optiflow® offre une capacité de ramassage optimisée

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE HF									
		MOTEUR		TRANSMISSION VARIABLE		MULCHING ^Δ		VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE	
MODÈLES	LARGEUR DE COUPE (CM)	GXV 340	GCV 520	MÉCANIQUE	HYDROSTATIQUE	MULCHING KIT	VERSAMOW™	MANUEL	ÉLECTRIQUE
HF 1211 HE	71	■			■	○		■	
HF 2315 HME	92		■		■	○		■	

○ Disponible en option

Δ Herbe coupée finement et déposée sur le sol



Le rider HF 1211 et l'autoportée HF 2315 sont conçus pour les grands terrains. Ils sont très performants et maniables. Grâce à la transmission hydrostatique et au levier de vidage du bac de ramassage, facilement accessible depuis le siège conducteur, la tonte est un jeu d'enfant.

Le rider et les autoportées se conduisent aisément à l'aide d'une seule pédale qui commande la marche avant. De plus elles sont excessivement maniables, avec un rayon de braquage réduit et une excellente visibilité qui permettent de tondre facilement autour des obstacles. Pour gagner du temps, un seul levier facile d'accès permet de vider le bac de ramassage depuis le siège conducteur.

Dotées de moteurs professionnels, ces autoportées possèdent une plus grande durée de vie et restent fiables et performantes d'une tonte à l'autre. Le rider et les autoportées ont été conçus pour être intuitifs et facile à utiliser. Toutes les commandes importantes sont facilement accessibles depuis votre siège, pour tondre de grands espaces en un minimum de temps et sans effort. La transmission hydrostatique offre une vitesse variable sans à-coups, et permet d'ajuster votre cadence sans affecter la vitesse de la lame. Vous obtenez ainsi un résultat parfait, que vous soyez pressé ou que vous preniez votre temps.



HF 1211 HE



*Disponible sur les modèles HF 2417 HME / HTE & HF 2622 HME / HTE uniquement.
 **Disponible sur les modèles HF 2622 HME / HTE uniquement.
 ***Disponible sur les modèles HF 2417 HTE & HF 2622 HTE uniquement.



Les modèles HF 2417 et HF 2622 font partie de notre gamme phare d'autoportées. Leur moteur V-twin fait des merveilles, et elles sont bâties pour tondre toutes les pelouses.

Si vous êtes féru de jardinage, nos autoportées vous permettront d'entretenir sans effort votre gazon. L'embrayage de frein de lames électromagnétique permet de démarrer ou stopper facilement la lame.

Le bac de ramassage d'une capacité maximum de 350 litres permet de tondre plus longtemps.

Notre technologie Versamow™ vous permet de sélectionner si vous préférez ramasser l'herbe ou la hacher. Cette option est actionnable depuis votre siège via une simple manette. Les larges pneus garantissent non seulement une bonne adhérence mais permettront aussi de ne pas laisser de traces disgracieuses sur votre gazon.

CARACTÉRISTIQUES HF									
		MOTEUR		TRANSMISSION VARIABLE		MULCHING ^a		VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE	
MODÈLES	LARGEUR DE COUPE (CM)	GXV 660	GCV 530	MÉCANIQUE	TRANSMISSION HYDROSTATIQUE	MULCHING KIT	VERSAMOW™	MANUEL	ÉLECTRIQUE
HF 2417 HBE	102		■		■	○		■	
HF 2417 HME	102		■		■		■	■	
HF 2417 HTE	102		■		■		■		■
HF 2622 HME	122	■			■		■	■	
HF 2622 HTE	122	■			■		■		■

○ Disponible en option

^aHerbe coupée finement et déposée sur le sol

Autoportées avec mulching intégré **HF**

Confort et performance



Mulching on/off Versamow™

Panneau de contrôle



Essieu avant en fonte et pare-chocs

Le système Optiflow® a été mis au point pour vous assurer un ramassage parfait grâce à l'optimisation du flux d'air entre le carter de coupe et le bac. Les plateaux de coupe synchronisés garantissent une performance de tonte dans toutes les zones, même lors de changements de direction. Le moteur V-Twin, combiné à la transmission hydrostatique, vous transportera à la vitesse que vous avez choisie, sans affecter la qualité de la tonte.

Avec des options telles que l'Optiflow® ou le vidage du bac de ramassage, ces autoportées vous offrent une expérience de tonte unique et un confort de conduite inégalé.



HF 2622 HTE

HF 2417 HME

Caractéristiques des riders et des autoportées

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir le rider ou l'autoportée qui vous convient.

	RIDER	AUTOPORTÉES	AUTOPORTÉES AVEC MULCHING INTÉGRÉ
	HF 1211 HE	HF 2315 HME	HF 2417 HBE
			
Largeur de coupe (cm)	71	92	102
Moteur	4-temps, soupapes en tête	V-twin 4-temps, arbre à cames en tête	V-twin 4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	337	530	530
Modèle moteur	GXV 340	GCV 520	GCV 530
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)*	6,4/3.100	9,4/2.800	9,9/2.800
Contenance du réservoir de carburant (litres)	3,6	5,4	5,4
Niveau garanti de puissance sonore en dB(A)**	100	100	100
Type de transmission	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable
Vitesse de marche (km/h)	0-8,0	0-8,2	0-8,2
Optiflow®	-	Oui	Oui
Nombre de lames	1	2	2
Positionnement de la lame	-	Asynchrone	Synchronisé
Embrayage de frein de lames	Mécanique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Vidage du bac de ramassage	Manuel	Manuel	Manuel
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	7 (30-80)	7 (30-80)	7 (30-90)
Contenance du bac de ramassage (l)	170	280	300
Mulching (mulching on/off Versamow™)	-	-	-
Kit mulching	o	o	o
Défecteur arrière	-	o	o
Poids à vide (kg)	172	219	237
Dimensions (L x P x H (mm))***	1.863 x 760 x 1.100	2.480 x 960 x 1.110	2.480 x 1.050 x 1.120
Pneus avant/pneus arrière (diamètre x largeur - jante (pouces))	11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Rayon de braquage (m)	1,4	1,8	1,8
Crochet d'attelage	-	o	o

Standard • En option o Non disponible -



AUTOPORTÉES AVEC MULCHING INTÉGRÉ

HF 2417
HME



HF 2417
HTE



HF 2622
HME



HF 2622
HTE



102	102	122	122
V-twin 4-temps, arbre à cames en tête	V-twin 4-temps, arbre à cames en tête	V-twin 4-temps, soupapes en tête	V-twin 4-temps, soupapes en tête
530	530	688	688
GCV 530	GCV 530	GXV 660	GXV 660
9,9/2.800	9,9/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5	8,5	8,5
100	100	105	105
Hydrostatique variable	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable	Hydrostatique variable
0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Oui	Oui	Oui	Oui
2	2	2	2
Synchronisé	Synchronisé	Synchronisé	Synchronisé
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Manuel	Électrique	Manuel	Électrique
7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
300	300	350	350
Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	-
o	o	o	o
239	250	263	272
2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120
15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
1,8	1,8	1,6	1,6
o	o	o	o

*La puissance nominale des moteurs mentionnée dans ce document est la puissance nette mesurée à 3.600 tr/min sur un moteur de série conformément à la norme SAE J1349.

**Niveau sonore garanti (selon les normes 2000/14/CE et 2005/88/CE).

***Dimensions : L - y compris le bac de ramassage, P - y compris le plateau de coupe.

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



Outils portables HONDA

Conçues pour être confortables à utiliser quel que soit la puissance, nos débroussailleuses offrent tout l'agrément nécessaire pour une utilisation optimale, même dans les situations les plus difficiles.



LA GAMME

DÉBROUSSAILLEUSES



VERSATOOL™



SOUFFLEUR



TAILLE-HAIES



Les caractéristiques de nos outils portables

Système de décompression

Le GX 25 et le GX 35 sont dotés d'un système de décompression mécanique combiné à un volant ultra-léger permettant de démarrer le moteur sans effort. Faciles à démarrer ces moteurs 4-temps, silencieux et fluides, sont les plus légers et les plus compacts de leur catégorie.

Lubrification à 360°

Ces moteurs comportent un système de lubrification par brouillard d'huile qui assure une lubrification constante quelle que soit la position du moteur. Cela rend le produit plus fiable et vous offre un remisage facilité.



Design compact

Les micro-moteurs 4-temps Honda ont une conception à arbre à cames en tête entraîné par une courroie, qui est compacte et légère. La conception du moteur 4-temps réduit le bruit mécanique déplaisant, pour une utilisation discrète et confortable sur de longues périodes.

Grande efficacité énergétique

Quelle que soit l'application, ces moteurs offrent une autonomie prolongée entre deux pleins grâce à la capacité optimisée des réservoirs et à la faible consommation de ces moteurs. Consommation de carburant à plein régime : Honda GX 25 0,54 litre/heure à 7.000 tr/min Honda GX 35 0,71 litre/heure à 7.000 tr/min

Moteur 4-temps Honda

Les micro-moteurs 4-temps GX25 et GX35 présentent les mêmes performances des moteurs de plus grosse cylindrée, avec un couple à tous les régimes, mais dans un format compact. Ces moteurs alimentent la gamme d'outils portables Honda et font le bonheur de millions de clients à travers le monde. Silencieux et pratiques, ils présentent peu de vibrations et peu d'émissions polluantes. Atout supplémentaire, ils ne nécessitent pas de mélange d'huile et de carburant.



Le système "Tap & Go" permet de réajuster automatiquement le fil lors de l'utilisation en frappant la tête faucheuse au sol

CARACTÉRISTIQUES DES DÉBROUSSAILLEUSES

		CARACTÉRISTIQUES UMK				CARACTÉRISTIQUES UMR	CARACTÉRISTIQUES UMS
		UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMR 435 LE	UMS 425 LN
ARBRE	DROIT	■	■	■	■		
	COURBÉ						■
	FLEXIBLE					■	
MOTEUR	GX 25	■		■			■
	GX 35		■		■	■	
POIGNÉE	ANNEAU			■	■	■	■
	TYPE BICYCLETTE	■	■				
ACCESS. FOURNI	TÊTE NYLON « TAP AND GO »	■	■	■	■	■	■
	COUTEAU 3 DENTS	■	■	■	■	■	
	HARNAIS	■	■	■	■	■	
	LUNETTES DE PROTECTION	■	■	■	■	■	■



Débroussailleuses portables

Prêtes pour les tâches les plus exigeantes

Nos débroussailleuses, équipées de moteurs GX 25 ou GX 35, bénéficient d'une excellente réputation en raison de leur qualité de fabrication et de leur longue durée de vie. Quel que soit le type de travail que vous avez à effectuer vous trouverez la débroussailleuse qui vous convient.

Les moteurs 4 temps Honda sont non seulement les plus compacts et fiables de leur catégorie, mais ils contribuent en outre à réduire le bruit mécanique, les vibrations et les émissions polluantes. Extrêmement maniables, nos débroussailleuses sont fournies avec un harnais réglable pour un confort maximum. Choisissez le produit le plus adapté à vos besoins dans notre large gamme. De la débroussailleuse à dos conçue pour rendre les utilisations prolongées plus confortables au coupe-bordure, à arbre courbe équipée de la tête nylon "Tap & Go", pour les finitions, vous trouverez le modèle qu'il vous faut.



Tête élagueuse*



Taille-haies*



Couteau 3 dents*



Couteau 4 dent*

*En option



UMS 425 LN




UMK 435



UMR 435 LE

Versatool™ Outil portable

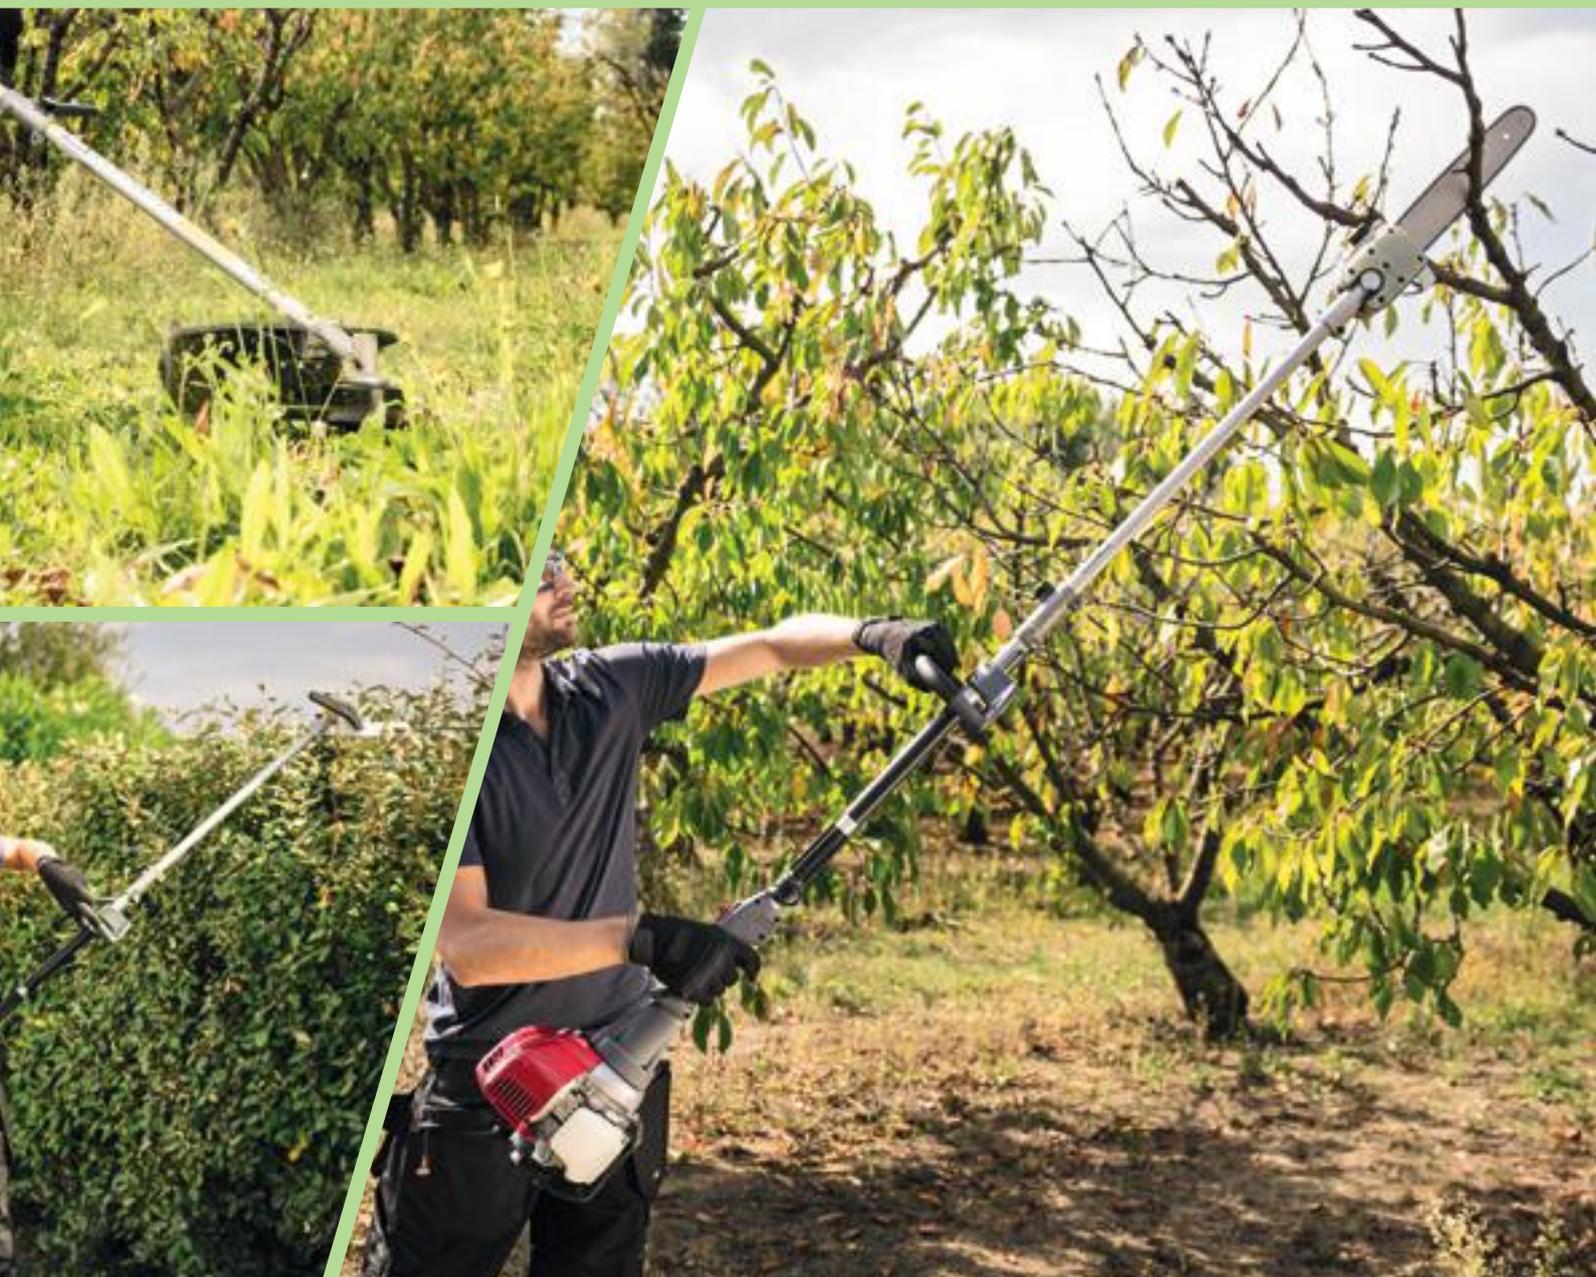

Remplacer l'outil
en un clic



L'outil qui répond à tous vos besoins

Le Versatool™ est conçu pour assurer un large éventail de travaux de jardinage. Avec son moteur 4-temps et son jeu complet de huit accessoires interchangeables, c'est le produit idéal pour un entretien complet de votre jardin.

Notre Versatool™ multifonction est conçu pour recevoir un grand nombre d'accessoires interchangeables tels que la débroussailluse, l'élagueuse, le taille-haies, le souffleur, le coupe-bordure et la sarcluse. Ils se montent facilement grâce à notre système de raccord innovant : il suffit de pousser et faire retentir le clic pour verrouiller l'accessoire de votre choix et serrez la visse pour une double sécurité. Le Versatool™ est doté d'un moteur GX25 ou GX35 qui garantira une très longue durée de vie à votre outil.

Taille-haies et souffleur



Déblayez et taillez sans effort

Notre taille-haies et notre souffleur bénéficient tous deux du moteur Honda GX25, pour faire de vos tâches de jardinage un jeu d'enfant.

Les taille-haies Honda ont été conçus pour un travail précis des haies de jardins et des parcs. La double lame de 60 ou 75 cm garantit un travail rapide et efficace grâce à ses excellentes propriétés mécaniques. Les commandes ergonomiques, la poignée réglable, le châssis à faible vibration et le moteur 4-temps rendent les taille-haies Honda indispensables.

Le souffleur Honda peu encombrant et léger est idéal pour maintenir propres, toute l'année, les jardins, parcs, stades et rues.

Le flux d'air peut atteindre 600 m³/h, ce qui permet de déblayer les débris lourds et mouillés. Son régulateur de vitesse permet de maintenir le régime moteur sans avoir à garder le doigt sur la gâchette, ce qui est idéal pour une utilisation prolongée. Le micro-moteur Honda est équipé d'un système de décompression mécanique qui vous permettra un démarrage facile. Son système de lubrification à 360°, quant à lui vous permet de travailler et de remiser votre machine dans n'importe quelle position.



HHB 25 E



HHH 250 60E



HHH 255 7SE

Caractéristiques des outils portables

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir l'outil portable qui vous convient.

DÉBROUSSAILLEUSES

UMK 425
LE



UMK 425
UE



UMK 435
LE



UMK 435
UE



UMR 435
T



UMS 425



	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 T	UMS 425
Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête			
Cylindrée (cm ³)	25	25	35	35	35	25
Modèle moteur	GX 25T	GX 25T	GX 35T	GX 35T	GX 35T	GX 25T
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63	0,58
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08
Type de transmission	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge			
Type d'arbre	Droit	Droit	Droit	Droit	Flexible	Courbé
Poignées	Anneau	Guidon	Anneau	Guidon	Anneau	Anneau
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	•	•	•	•	•	•
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	•	•	•	•	•	-
Accessoire pour taille-haies	◦	-	◦	-	-	-
Accessoire pour élagueuse	◦	-	◦	-	-	-
Accessoires en option	-	Couteau 4 dents et lame scie	-	Couteau 4 dents et lame scie	-	-
Harnais	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	-
Niveau sonore en dB(A)*	109	109	109	109	111	109
Dimensions (L x P x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.708 x 223 x 413
Poids à vide (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7	5,49
Autre fonctionnalité	Tête de transmission pour usage intensif	-	-			

Standard • En option ◦ Non disponible -





VERSATOOL™

UMC 425
E



UMC 435
E



TAILLE-HAIES

HHH 25D
60E



HHH 25D
75E



HHH 25S
75E



HHB 25
E



SOUFFLEUR

Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm³)	25	35
Modèle moteur	GX 25T	GX 35T
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	1,0/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,63
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,10
Type de transmission	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration
Type d'arbre	Droit	Droit
Poignées	Anneau	Anneau
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	Voir le tableau p37 pour les accessoires	
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents		
Accessoire pour taille-haies		
Accessoire pour élagueuse		
Accessoires en option		
Harnais	Sangle unique	Double sangle
Niveau sonore en dB(A)*	-	-
Dimensions (L x P x H (mm))	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Poids à vide (kg)	5,10	6,00
Autre fonctionnalité	Système de raccord	Système de raccord

Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm³)	25	25	25	25
Modèle moteur	GX 25T	GX 25T	GX 25T	GX 25T
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,58	0,58
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type de transmission	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	-
Type de la lame (double/simple)	Double	Double	Simple	-
Longueur de la lame (mm)	580	720	720	-
Espacement de lame (mm)	36	36	36	-
Débit d'air nominal (avec buse d'air (m/s))	-	-	-	600
Vitesse maximale du courant d'air (avec buse d'air (m/s))	-	-	-	70
Niveau sonore en dB(A)*	104	104	104	102
Dimensions (L x P x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Poids à vide (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Autre fonctionnalité	Guidon réglable sur 180°	Guidon réglable sur 180°	Défilecteur pour éviter les débris sur les zones coupées	Débit d'air réglable

*Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).

ACCESSOIRES VERSATOOL™

	Puissance 25 cc	Puissance 35 cc	Débroussailleuse	Sarcléuse	Rallonge - longue	Rallonge - courte	Taille-haies - long	Taille-haies - court	Élagueuse	Souffleur	Coupe-bordure
Dimensions (L x P x H (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Poids à vide (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

Les motoculteurs HONDA

Entretenir votre jardin ou terrain doit rester un plaisir. Depuis 1967, les motoculteurs Honda permettent de travailler sans effort les plates-bandes et potager du monde entier. Ils font partie d'une gamme hautement efficaces et confortables conçus pour répondre à tous vos besoins, de la microbineuse au motoculteur.



LA GAMME

MICRO



MINI



COMPACT



POLYVALENT



CONTRE-ROTATIF



LES TECHNOLOGIES DE NOS MOTOCULTEURS



Décrabotage

Arrête la rotation des outils à droite ou à gauche pour faciliter le changement de direction.



Disques protège-plants

Protègent les plantes des débris projetés par les outils rotatifs et maintiennent le motoculteur parfaitement en ligne sur le sillon.



Roue de transport

Simplifie tous les déplacements et vous permet de déplacer le motoculteur entre les zones de stockage et de travail sans la moindre difficulté – même si vous devez franchir des zones pentues.



Prise de force (PTO)

La prise de force est entraînée par le moteur et permet d'atteler rapidement et en toute sécurité une fraise arrière ou d'autres accessoires.



Boîte de vitesses

Permet de sélectionner le rapport idéal suivant votre rythme de travail et les conditions d'utilisation, pour plus de puissance et de flexibilité.



Fraises contre-rotatives

En permettant aux outils de tourner dans le sens opposé les uns des autres, le motoculteur gagne en équilibre et en facilité de conduite, ameublissant sans effort les sols les plus durs, en moins de temps et plus efficacement.



Manchons pliables

Conçus avec des molettes à l'intérieur, les manchons se plient facilement pour le rangement et le transport.



Déport du guidon

Permet d'ajuster le guidon pour se déporter à gauche ou à droite pour vous permettre de travailler sans laisser vos empreintes derrière vous et éviter le marquage du sol déjà cultivé.

Les caractéristiques des motoculteurs

Vous avez le contrôle

Parce que la consistance du sol varie d'un jardin à l'autre et que chaque tâche demande de hauts niveaux de flexibilité, nous avons créé différentes technologies pour rendre le travail le moins pénible possible. Notre gamme de motoculteurs comporte des modèles possédant jusqu'à 6 vitesses, pour travailler à la cadence exigée par les conditions de votre sol. Certains modèles sont dotés d'une largeur de travail ajustable vous permettant d'adapter le motoculteur aux spécificités de votre jardin. Nos motoculteurs possèdent également un embrayage Honda vous donnant un contrôle précis de la direction.



Design intuitif

Notre longue expérience dans ce secteur nous a permis de concevoir des motoculteurs faciles et agréables à utiliser. Ils présentent des commandes ergonomiques et des guidons réglables qui vous permettent de trouver votre position de travail idéale. Sur nos gammes Micro, Mini et Compact le guidon se replie pour faciliter le transport et le remisage.



Multifonctions

Nous proposons une gamme complète d'accessoires pour faire de chaque motoculteur Honda, une véritable machine multifonctions. Vous pouvez ainsi attacher à votre motoculteur une large gamme d'accessoires : un émousseur, un aérateur, un scarificateur, un butteur, une charrue ou une arracheuse de pommes de terre. Ils ont tous été conçus et fabriqués pour répondre à tous vos besoins.

Technologie 4-temps

La gamme de motoculteurs Honda est dotée de nos moteurs 4-temps ultra fiables. Grâce à leurs faibles émissions polluantes, ils respectent l'environnement. De plus, ils ménagent le voisinage de par leur discrétion. Vous allez réaliser des économies de temps et d'argent, car ils vous offriront une faible consommation de carburant et un couple élevé même à bas régime. Vous pourrez ainsi labourer la terre la plus dure. Notre mécanisme de décompression garantit un démarrage et un redémarrage aisés, à chaque fois.



Microbineuses et minibineuses

Petites et robustes

Notre gamme de microbineuses et minibineuses est conçue pour être facilement maniable dans les espaces réduits et suffisamment puissante pour cultiver les plates-bandes, pelouses et potagers.



Minibineuses grandes performances FG205 et F220

Les minibineuses Honda sont livrées avec une gamme d'outils spécialisés, tels que disques latéraux pour la protection des plantes délicates, ou un outil rotatif Honda unique qui creuse et cultive en même temps. Elles sont pratiques et faciles à utiliser, avec un centre de gravité bas qui garantit leur maniabilité. De plus elles possèdent un guidon repliable pour faciliter le transport et le remisage.

	CARACTÉRISTIQUES DES MICROBINEUSES		CARACTÉRISTIQUES DES MINIBINEUSES	
	FG110	FG201	FG205	F220
POIDS	13,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	30,0 kg
VITESSE DE ROTATION DE L'OUTIL EN MARCHÉ AVANT	182 tr/min	197 tr/min	135 tr/min	130 tr/min
LARGEUR DE TRAVAIL	23 cm	16 à 30 cm	25 à 45 cm	61,5 cm
LIVRÉE AVEC	Jeu de 4 outils rotatifs	Jeu de 4 outils rotatifs	Jeu de 4 outils rotatifs Disque latéral	Jeu de 4 outils rotatifs Disque latéral
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Émousseur, aérateur et coupe-bordures	Émousseur, aérateur et coupe-bordures	Émousseur	Butteur et roues d'acier

Roue de transport



Manchons pliables



Disque latéral*



Déport du guidon**



*Disponible sur les modèles FG205 et F220 uniquement.
**Disponible sur les modèles F220 uniquement.



Boîte de vitesses



Roue de transport*



Déport du guidon**



Disque latéral**



Prise de force****



Décrabotage***



*Modèle FJ500 DE/DER uniquement.
 **Modèles FJ500 DE/DER & FJ500 SE/SER uniquement.
 ***Modèles FJ500 DE/DER, F506, F510, F560.
 ****Modèles F560.



F560

Gamme de motobineuses puissantes et polyvalentes F506 et F560

Une gamme de motobineuses puissantes et flexibles pouvant avoir jusqu'à 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière, transférant la quantité de couple idéal. Elles vous permettent de choisir la vitesse de rotation parfaite pour votre cadence et votre sol. Toutes nos motobineuses polyvalentes sont dotées d'une prise de force (PTO) pour fixer, les outils rotatifs arrière, etc. Pour un confort total lors de l'utilisation, vous pouvez ajuster la hauteur de coupe et la largeur du guidon. La F560 est également dotée d'un embrayage latéral vous permettant de contrôler avec précision le positionnement de votre machine.

CARACTÉRISTIQUES DES MOTOBINEUSES POLYVALENTES

	F506	F510	F560
MOTEUR	GP160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³
BOÎTE DE VITESSES	3 vitesses avant + 1 marche arrière	6 vitesses avant + 2 marche arrière	6 vitesses avant + 2 marche arrière
INCLUS	-	PTO (Prise de force)	PTO (Embrayage)

Motobineuses compactes et polyvalentes

Puissance en douceur et polyvalence

Notre gamme de motobineuses compactes est suffisamment puissante pour la culture des grandes plates-bandes et potagers. Elle est aussi polyvalente, avec une large sélection d'accessoires conçus pour différents travaux et types de sol.



Gammes de motobineuses compactes FG320 et FJ500

Nos motobineuses sont suffisamment légères pour vous assurer une excellente maniabilité, et assez robustes pour vous épargner des efforts inutiles. Le moteur Honda et la boîte de vitesses manuelle optimisent puissance et vitesse pour vous garantir un confort d'utilisation. La FJ500 est disponible en différentes versions, soit avec 1 vitesse avant et 1 marche arrière, soit avec 2 vitesses avant et 1 marche arrière et déport du guidon. Les deux modèles sont compatibles avec de nombreux accessoires, dont les outils rotatifs, le scarificateur, le butteur, l'arracheuse de pommes de terre, la charrue ou la lame à neige.

CARACTÉRISTIQUES DES MOTOBINEUSES COMPACTES			
	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER
MOTEUR	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³
BOÎTE DE VITESSES	1 vitesse avant + 1 marche arrière	1 vitesses avant + 1 marche arrière	2 vitesses avant + 1 marche arrière
INCLUS	Disques latéraux Outils rotatifs	Disques latéraux Outils rotatifs (SER)	Disques latéraux Roue de transport Outils rotatifs (SER)



FJ500 DER

Motoculteurs à fraises contre-rotatives

La puissance du binage ultime

Les modèles FF300/500/750 bénéficient de nos fraises contre-rotatives uniques, suffisamment puissantes pour labourer les sols les plus compacts. Idéal pour les jardiniers ou cultivateurs passionnés.



FF300



FF500



FR750



Fraises contre-rotatives



FF300 et FF500 puissance et performance

Robustes, fiables et puissants, ces motoculteurs ont été conçus pour être faciles à manier, avec un centre de gravité bas et un différentiel pour tourner facilement. Ils possèdent un guidon ergonomique qui permet à l'utilisateur de trouver une prise en main qui lui convient tout en conservant le contrôle complet de l'embrayage.

Les modèles FF300/500 comportent tous 1 roue avant pouvant être réglée sur 5 positions pour atteindre la profondeur de binage souhaitée. De plus, les couronnes et les fraises contre-rotatives réduisent les secousses, pour un confort d'utilisation accru.

FR750 : le motoculteur ultime

Avec une largeur de fraise de 600 mm, 2 vitesses avant, 1 marche arrière et un embrayage, le FR750 est conçu pour assurer la sécurité de l'utilisateur et faciliter son travail. Il bénéficie également de notre système révolutionnaire Active Rotary, un entraînement coaxial des fraises contre-rotatives qui améliore de façon spectaculaire la stabilité, permettant un fonctionnement aisé et fluide.

CARACTÉRISTIQUES DES MOTOCULTEURS À FRAISES CONTRE-ROTATIVES			
	FF300	FF500	FR750
MOTEUR	GXV57-57 cm ³	GX160-163 cm ³	GX200-196 cm ³
VITESSE DE ROTATION DE L'OUTIL EN MARCHÉ AVANT	131 tours/min	141 tours/min	238 tours/min
LARGEUR DE TRAVAIL	29 à 45 cm	36 à 55 cm	51 cm

Caractéristiques des motoculteurs

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir le motoculteur qui vous convient.



	MICRO		MINI		COMPACT	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête	4-temps, soupapes en tête
Modèle moteur	GX 25T	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GX 160
Cylindrée (cm ³)	25	49	49	57,3	163	163
Puissance nette kW/tr/min	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Couple net Nm/tr/min	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Démarrage	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel				
Embrayage	Automatique, centrifuge	Automatique, centrifuge	Automatique, centrifuge	Manuel - à tambour	Manuel - tension de courroie	Manuel - tension de courroie
Transmission	Vis sans fin	Vis sans fin	Vis sans fin	Épicycloïdal	Pignons	Pignons
Transmission finale	-	-	-	Pignon et engrenage conique	Chaîne	Chaîne
Différentiel/embrayage latéral	-	-	-	-	-	-
Largeur maximale de binage (mm)	230	300	450	545	800	800
Profondeur maximale de binage (mm)	203	230	260	280	325	325
Rapports en marche avant	1	1	1	1	1	1
Rapports en marche arrière	-	-	-	-	1	1
Vitesse de rotation de l'outil en marche avant (tr/min ou m/s)	182 tr/min	197 tr/min	135 tr/min	130 tr/min	108 tr/min	113 tr/min
Vitesse de rotation de l'outil en marche arrière (tr/min ou m/s)	-	-	-	-	53 tr/min	28 tr/min
Vitesse de rotation de la prise de force (court/long (tr/min))	-	-	-	-	-	-
Rotors/outils rotatifs fournis	Fraises de binage 4 X 6 dents	Fraises de broyage 4 X 4 dents	Fraises de broyage 4 X 4 dents	Fraises de broyage 4 X 4 dents	6 x outils rotatifs (4 couteaux de chaque côté)	Options rotor multiple
Fraises contre-rotatives	-	-	-	-	-	-
Roues	Arrière pour le transport	Arrière pour le transport	Arrière pour le transport	Avant pour le transport	Avant pour le transport	-
Disques latéraux	-	-	•	•	•	•
Coupe-bordure	◦	◦	-	-	-	-
Émousseur	◦	◦	◦	◦	-	◦
Aérateur	◦	◦	-	-	-	-
Aérateur/scarificateur	-	-	-	◦	-	◦
Butteur	-	-	-	◦	-	◦
Mancherons repliables	•	•	•	•	-	•
Guidon réglable en hauteur	-	-	-	•	•	•
Déport du guidon	-	-	-	•	•	-
Dimensions (L x P x H (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Poids à vide (kg)	13,0*	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Niveau de pression acoustique à la place de l'opérateur en dB(A) ^o	70,5	79,0	79,5	75,0	84,0	81,0
Niveau garanti de puissance sonore en dB(A) ^o	93	93	93	92	-	96
Vibrations (m/sec ²) ^a	9,2	5,0	12,5	6,4	7,0	5,6



COMPACT			POLYVA- LENT	CONTRE-ROTATIF		
FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	FF300	FF500	FR750
4-temps, soupapes en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, soupapes en tête				
GX 160	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
163	163	163	163	57	160	196
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,3/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	1,70	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,55	0,60
Lanceur à rappel	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel				
Manuel - tension de courroie	tambour	tambour	Manuel - tension de courroie			
Pignons	Pignons	Pignons	Pignons	Engrenage épicycloïdal vers engrenage conique	Engrenage épicycloïdal vers engrenage conique	Pignons
Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Prise constante - Chaîne et engrenage	Prise constante - Chaîne et engrenage	Chaîne
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80 - 113 tr/min	52 - 122 tr/min	21 - 122 tr/min	16 - 122 tr/min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 tr/min	50 tr/min	16 - 32 tr/min	16 - 32 tr/min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Options rotor multiple	Options rotor multiple	Options rotor multiple	Options rotor multiple	Fraises contre-rotatives avant	Fraises contre-rotatives avant	Fraises contre-rotatives
-	-	-	-	•	•	•
Avant pour le transport	Roues et pneus en option	Roues et pneus en option	Roues et pneus en option	Roues et pneus	Roues et pneus	Roues et pneus
•	◦	◦	◦	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	◦	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	◦	-	-	-
◦	◦	◦	◦	◦	◦	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.045	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	77,0	91,0
81,0	80,0	83,0	81,0	74,0	79,0	79,0
96	97	97	97	92	93	97
5,6	6,0	6,0	13,2	4,5	4,8	3,5

*Poids avec accessoires.

^oNiveau de pression acoustique (conformément à la norme EN 709: 1997+A4, en dB(A)).

[◦]Niveau sonore garanti (conformément aux normes 2000/14/CE, 2005/88/CE en dB(A)).

[•]Niveau garanti de vibration (conformément à la norme EN 709: 1997+A4, en dB(A)).

Standard • En option ◦ Non disponible -

La disponibilité du modèle varie selon le pays.
N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

L'univers des produits d'équipements Honda

Depuis des années, notre gamme de produits s'appuie sur la technologie des moteurs Honda 4-temps. Nous avons toujours tenu à proposer des machines agréables à utiliser, peu gourmandes en carburant et très fiables, qui réunissent ces qualités sans sacrifier les performances. Les moteurs 4-temps dont les atouts ne sont plus à vanter, alimentent de nombreux produits mais nous avons fait place à des nouveaux-nés innovants



La puissance sur laquelle on peut compter

Les groupes électrogènes Honda sont la référence dans le monde entier, reconnus pour leur discrétion, leur fiabilité et leur efficacité. De la jungle équatoriale aux stations de recherche de l'Arctique, ils offrent à tout moment une alimentation électrique polyvalente, puissante et fiable. Si vous recherchez une alimentation de secours pour votre maison ou vos activités en plein air, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Honda pour découvrir quel est le modèle idéal.



L'accent sur la qualité

La garantie prolongée Honda 2 plus 3 – qu'est ce que cela veut dire?

La période de garantie standard pour les produits Power Equipment de Honda est de 2 ans. Grâce à une faible prime unique lors de l'achat de votre nouveau produit Honda, vous pouvez prolonger cette période de garantie de 3 ans jusqu'à un total de 5 ans.*

Votre avantage : votre sécurité.

Est-ce si simple?

Oui! La seule condition est de faire inspecter et entretenir votre produit annuel par un concessionnaire officiel Honda Power Equipment ou Marine conformément au carnet d'entretien.

Votre avantage : Vous pouvez penser à d'autres choses.

Que coûte la garantie prolongée de 3 ans?

Prix de vente conseillé (TVAC)	Prime unique (TVAC)
Jusqu'à € 500,00	€ 22
€ 500,01 jusqu'à € 1.500,00	€ 34
€ 1.500,01 jusqu'à € 2.500,00	€ 45
€ 2.500,01 jusqu'à € 3.500,00	€ 60
€ 3.500,01 jusqu'à € 6.500,00	€ 95
€ 6.500,01 jusqu'à € 10.000,00	€ 150

Votre nouvelle tondeuse coûte par exemple € 899,- TVAC.

La prime unique ne sera donc pour la garantie prolongée de 3 ans que de € 34 TVAC.

*La garantie prolongée 2 plus 3 ans n'est pas valable pour les machines à usage professionnel



*Innovateur pour mieux vivre.



Honda Motor Europe Ltd, Belgian Branch

Z3 - Doornveld 180 - 184 B-1731 Zellik
België
www.honda.be / www.honda.lu

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.